




EUROMASTER - B125

Hoogtes: 80 - 100 - 140 mm

Eigenschappen

- Kader en vuldeksel zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en eenvoudig te openen door middel van lift sleutels.
- Toepassing: binnen en buiten.
- Het deksel is vastgeschroefd.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat (3 mm) als bodemplaat.
- Verwijderbare dubbele bodem (verzinkte staalplaat 6 mm) dient om de belastingsklasse B125 te garanderen.
- Drie dichtingen: twee op de bodem en één in de zijkant van het buitenkader.
- Het T-rubber heeft een 3-voudige functie:
 - Verhindert vuilresten tussen vuldeksel en kader.
 - Door het verend effect worden spanningen tussen vuldeksel en kader vermeden.
 - Extra reukafsluiting.

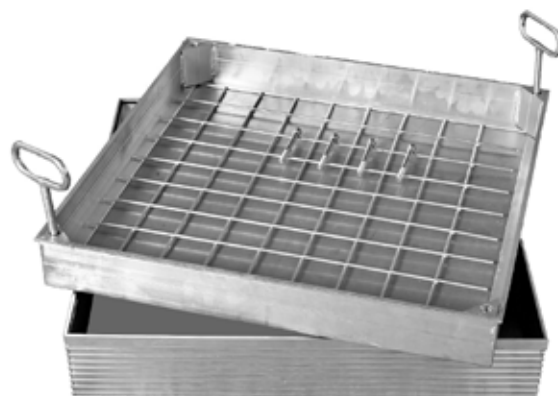



Gasdicht



Reukvrij



Waterdicht

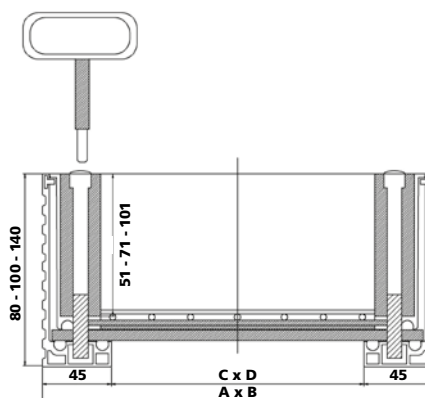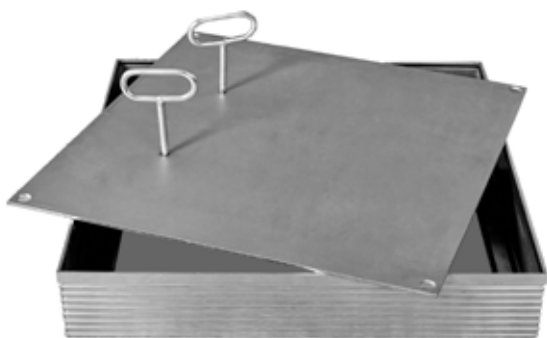

HOOGTE

| | | 80 mm | | 100 mm | | 140 mm | |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Afmetingen A x B (mm) | Opening C x D (mm) | Gewicht (kg) | Artikelnr. | Gewicht (kg) | Artikelnr. | Gewicht (kg) | Artikelnr. |
| 300 x 300 | 210 x 210 | 10.28 | 26444 | 11.01 | 26445 | 12.47 | 26453 |
| 400 x 400 | 310 x 310 | 17.31 | 26437 | 18.78 | 26446 | 21.72 | 26454 |
| 500 x 500 | 410 x 410 | 25.06 | 26438 | 26.07 | 26447 | 28.09 | 26455 |
| 600 x 600 | 510 x 510 | 35.97 | 26439 | 37.12 | 26448 | 39.42 | 26456 |
| 700 x 700 | 610 x 610 | 47.37 | 26440 | 48.66 | 26449 | 51.24 | 26457 |
| 800 x 800 | 710 x 710 | 61.58 | 26441 | 63.00 | 26450 | 65.84 | 26458 |
| 900 x 900 | 810 x 810 | 77.55 | 26442 | 79.12 | 26451 | 82.26 | 26459 |
| 1000 x 1000 | 910 x 910 | 95.77 | 26443 | 97.47 | 26452 | 100.87 | 26460 |