




MULTI LINE

Hoogtes: 60 - 80 - 100 mm

Eigenschappen

- Kader en vuldeksel zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en eenvoudig te openen door middel van liftsleutels.
- Vrije opening onderaan: aansluiting voor een PVC-rioleringsbuis (Ø 250, 315, 400 mm).
- Toepassing: controle- of toezichtsluik binnen en buiten waar nutsvoorzieningen aanwezig zijn.
- Uitsluitend verkrijgbaar in de Pro Line en Euromaster.
- Het deksel is vastgeschroefd.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat (3 mm) als bodemplaat (op aanvraag: bodemplaat in 3 mm aluminium).
- Drie dichtingen: twee op de bodem en één in de zijkant van het buitenkader.
- Het T-rubber heeft een 3-voudige functie:
 - Verhindert vuilresten tussen vuldeksel en kader.
 - Door het verend effect worden spanningen tussen vuldeksel en kader vermeden.
 - Extra reukafsluiting.

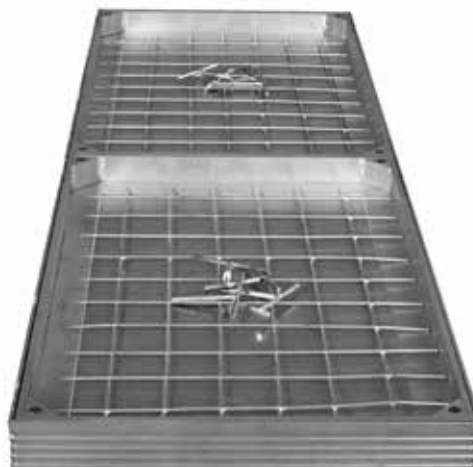

Gasdicht



Reukvrij



Waterdicht



Multi Line - Standaard hoogte

Afmetingen hoogte	Tegels	Klinkers
60 mm	■	
80 mm	■	■
100 mm	■	■