



TUBE LIGHT LINE

Hoogtes: 60 - 80 - 100 mm

Eigenschappen


- Kader en vuldeksel zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en eenvoudig te openen door middel van liftsleutels.
- Vrije opening onderaan: aansluiting voor een PVC-riole-ringsbuis (Ø 250, 315, 400 mm).
- Toepassing: buiten.
- Het deksel ligt los in het kader.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat (3 mm) als bodemplaat (op aanvraag: bodemplaat in 3 mm aluminium).
- Twee dichtingen: één op de bodem en één in de zijkant van het buitenkader.
- Het T-rubber heeft een 3-voudige functie:
 - Verhindert vuilresten tussen vuldeksel en kader.
 - Door het verend effect worden spanningen tussen vuldeksel en kader vermeden.
 - Extra reukafsluiting.



Reukvrij



Waterdicht

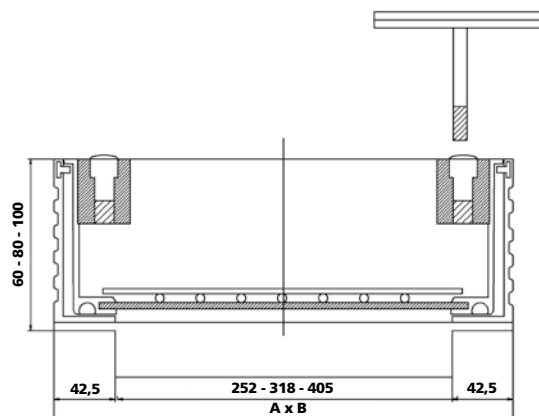

HOOGTE

Vrije opening (mm)	Afmetingen A x B (mm)	60 mm		80 mm		100 mm	
		Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.
252	400 x 400	7.38	20035	8.10	20038	8.72	20041
318	500 x 500	10.97	20036	12.12	20039	12.86	20042
405	600 x 600	15.16	20037	16.44	20040	17.32	20043
Bruikbaar voor tegels		■		■		■	
Bruikbaar voor klinkers				■		■	