

Galva Side Line & Zubehör

Seitliches Aufsatzstück mit Abflussschlitz an der Seite. Geeignet für Kunststoff- oder Polymer-Rinnenelemente, deren lichte Breite NICHT kleiner als 100 mm ist.

Galva Side-Line besteht aus gebogenen Stahlprofilen, die mithilfe von Zwischenverbindungen miteinander verschweißt sind. Für eine perfekte Ausrichtung sind standardmäßig „Outliner“ an beiden Seiten angebracht.


Nach der Verarbeitung werden die Aufsatzstücke feuerverzinkt gemäß der Norm NBN EN ISO 1461.

Bei Galva Side-Line wird Maßarbeit nach Kundenwunsch angeboten, sowohl für die Höhe als auch für die Breite. height and width.



Information und Eigenschaften

- Aufsatzstück aus feuerverzinktem Stahl mit Abflussschlitz entlang der Seite.
- Geeignet als Aufsatz für Polymer- oder Kunststoff-Abflusskanäle mit einer Rinnenbreite von maximal 100 mm.
- Das Aufsatzstück ist feuerverzinkt gemäß der Norm NBN EN ISO 1461, was das Profil dauerhaft und korrosionsbeständig macht.
- Anwendung: im Außenbereich für Garagentüren, Terrassen, Parkplätze und rund um Teich oder Schwimmbad.
- Der standardmäßig vormontierte „Outliner“ sorgt für eine perfekte Ausrichtung des Aufsatzstücks.
- Zubehör: Inspektionsluke

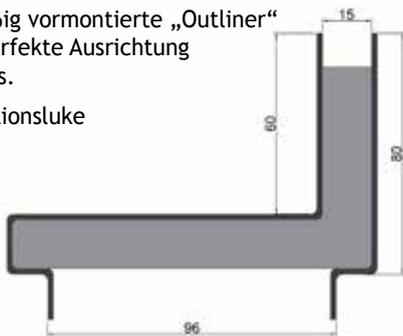


Galva Side Line			
Typ	Länge (mm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (kg)
GSL-500	500	80	2.764
GSL-1000	1000	80	5.528
GSL-500	500	100	3.067
GSL-1000	1000	100	6.134
GSL-500	500	120	3.370
GSL-1000	1000	120	6.740

Inspektionsluke



Information und Eigenschaften

- Inspektionsluke aus feuerverzinktem Stahl mit Abflussschlitz entlang der Seite.
- Geeignet als Anschluss an das Galva Side-Line Linienentwässerungsprofil, sodass der Abflusskanal leicht gereinigt werden kann.
- Die Inspektionsluke ist feuerverzinkt gemäß der Norm NBN EN ISO 1461, was das Profil dauerhaft und korrosionsbeständig macht.
- Anwendung: im Außenbereich für Garagentüren, Terrassen, Parkplätze und rund um Teich oder Schwimmbad.

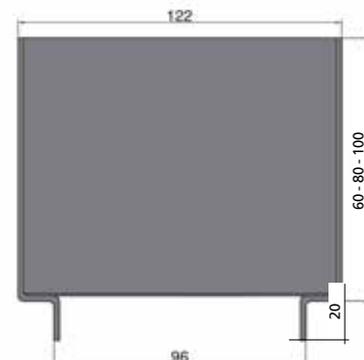

Inspektionsluke			
Typ	Länge (mm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (kg)
GSLI-250/60	250	80	2.160
GSLI-250/80	250	100	2.690
GSLI-250/100	250	120	3.520
GSLZ-500/60	500	80	4.320
GSLZ-500/80	500	100	5.680
GSLZ-500/100	500	120	7.040