

ALU SIDE DRAIN & ACCESSOIRES


Höhen: 83 - 133 mm

Alu Side-Drain ist ein extrudiertes Aluminiumprofil von hochwertiger Qualität, bei dem das Schlitzgitter und die Entwässerungsrinne aus einem Stück gefertigt sind.

Alu Side-Drain ist standardmäßig mit einem vormontierten MPP-Klicksystem ausgestattet. Hiermit wird das Profil bei der Montage automatisch ausgerichtet und die Montage ist darüber hinaus wasserdicht und schnell.

Eigenschaften


- Aus einem Stück gefertigtes Profil aus extrudiertem Aluminium mit Abflussschlitzen (10 x 25 mm) in Längsrichtung.
- Das Aluminiumprofil ist mit einer „kompletten“ 15 µm starken Eloxalschicht versehen, durch die das Profil dauerhaft und korrosionsbeständig wird.
- Anwendung: im Außenbereich für Garagentüren, Terrassen, Parkplätze und rund um Teich oder Schwimmbad.
- Geeignet für Fliesen, Pflastersteine müssen gekürzt werden.
- Der standardmäßig vormontierte „Outliner“ sorgt für eine perfekte Ausrichtung und eine schnelle und wasserdichte Montage.
- Maßarbeit ist möglich, sowohl beim sichtbaren Design als auch hinsichtlich der Längenabmessung

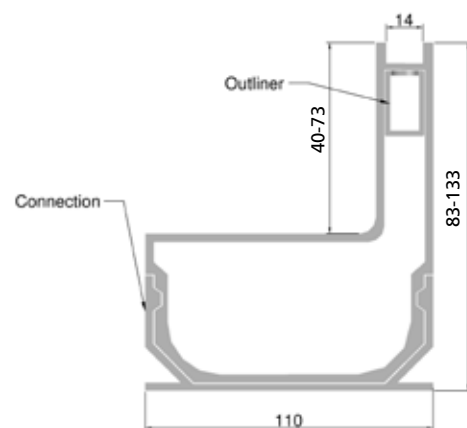

HÖHE



Länge (mm)	83 mm		133 mm	
	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.
500	1.607	22884	2.060	21568
1000	3.125	22883	4.120	21569
2000	6.250	22885	8.240	21570

INSPEKTIONSLUKEN



Eigenschaften

- Zubehör: Hebeschlüsselsatz
- Horizontal + vertikal: einfache Reinigung des Anschlusses für den Wasserablauf ist ebenfalls vorgesehen.
- ▶ Dieses Zubehör ist auch in Anthrazit erhältlich.



HÖHE

STANDARD	80 mm		130 mm		
	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Prod.-nr.	Gewicht (kg)	Prod.-nr.
	250	1.400	22892	1.920	21572
	Anthrazit	1.400	29083	1.920	29064

HORIZONTAL AUSLAUF

Länge (mm)	Gewicht (kg)	Prod.-nr.	Gewicht (kg)	Prod.-nr.
250	1.400	23019	1.920	21573
Anthrazit	1.400	29081	1.920	29066

VERTICALER AUSLAUF

Länge (mm)	Gewicht (kg)	Prod.-nr.	Gewicht (kg)	Prod.-nr.
250	1.400	23016	23016	21574
Anthrazit	1.400	29082	23016	29065

ECKEN



Eigenschaften

- Extrudiertes Aluminium innen (A) und Außeneckverbindung (B)
- Verbindung mit durchgehenden Abflussschlitzen in Längsrichtung (10 x 25 mm).
- ▶ Dieses Zubehör ist auch in Anthrazit erhältlich.

HÖHE

INNENECKVERBINDUNG	80 mm		130 mm			
	Länge (mm)	Installationshöhe (mm)	Gewicht (kg)	Prod.-nr.	Gewicht (kg)	Prod.-nr.
	500/500	130	3.125	22886	3.125	21579
	Anthrazit	130	3.125	29088	3.125	29058

AUSSENECKVERBINDUNG


Länge in L (mm)	Montagehöhe (mm)	Gewicht (kg)	Prod.-nr.	Gewicht (kg)	Prod.-nr.
500/500	130	3.125	22887	3.125	21580
Anthrazit	130	3.125	29089	3.125	29059

ENDSTÜCKE



Eigenschaften

- Geschlossene Endstücke, um Side-Drain sowohl links als auch rechts wasserdicht abzuschließen.
- Anwendung: für die einfache Montage am Side-Drain und an Inspektionsluken vom Typ Side-Drain
- ▶ Dieses Zubehör ist auch in Anthrazit erhältlich.

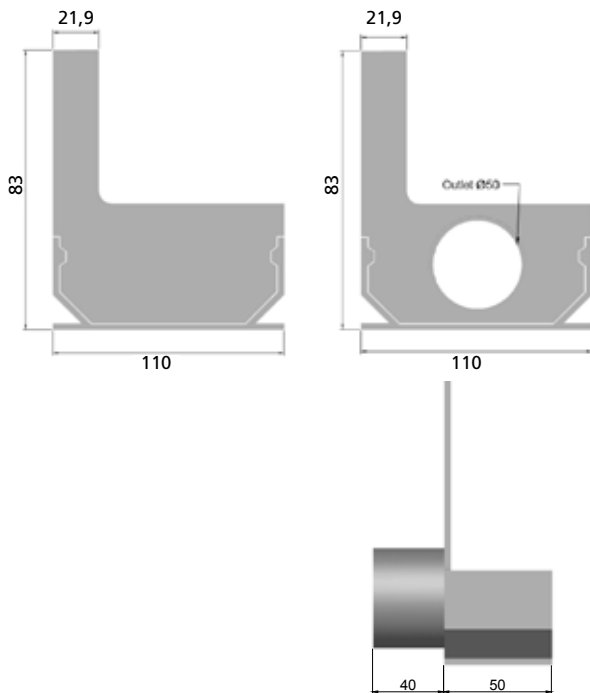

HÖHE


ENDSTÜCKE	83 mm		133 mm	
	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.
Typ				
Geschlossen rechts	0.125	22891	0.145	21576
Geschlossen links	0.125	22890	0.145	21575
Rechts Ø50	0.140	22889	0.160	21577
Links Ø50	0.140	22888	0.160	21578
Anthrazit				
Geschlossen rechts	0.125	29084	0.125	29063
Geschlossen links	0.125	29085	0.125	29062
Rechts Ø50	0.140	29086	0.140	29061
Links Ø50	0.140	29087	0.140	29060

VERBINDUNGSTÜCKE



Eigenschaften

- Side-Drain ist standardmäßig mit den notwendigen Verbindungsstücken versehen.
- Darum bieten wir von MPP diese separat an.
- ▶ Dieses Zubehör ist auch in Anthrazit erhältlich.

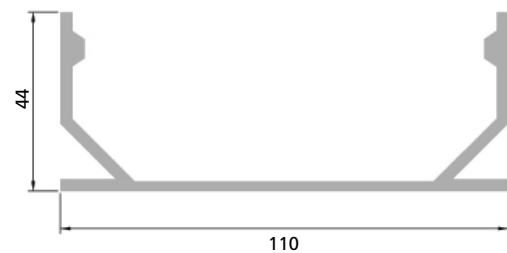

HÖHE

VERBINDUNGSTÜCKEN	44 mm	
	Gewicht (kg)	Produktnr.
Länge (mm)		
110	0.115	21571
Anthrazit	0.115	29067