

# TUBE PRO LINE

Hoogtes: 60 - 80 - 100 mm

## Eigenschappen

- Kader en vuldeksel zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en eenvoudig te openen door middel van lift sleutels.
- Vrije opening onderaan: aansluiting voor een PVC-rioleringsbuis (Ø 250, 315, 400 mm).
- Toepassing: binnen en buiten.
- Het deksel is vastgeschroefd.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat (3 mm) als bodemplaat (op aanvraag: bodemplaat in 3 mm aluminium).
- Drie dichtingen: twee op de bodem en één in de zijkant van het buitenkader.
- Het T-rubber heeft een 3-voudige functie:
  - Verhindert vuilresten tussen vuldeksel en kader.
  - Door het verend effect worden spanningen tussen vuldeksel en kader vermeden.
  - Extra reukafsluiting.




Gasdicht



Reukvrij



Waterdicht

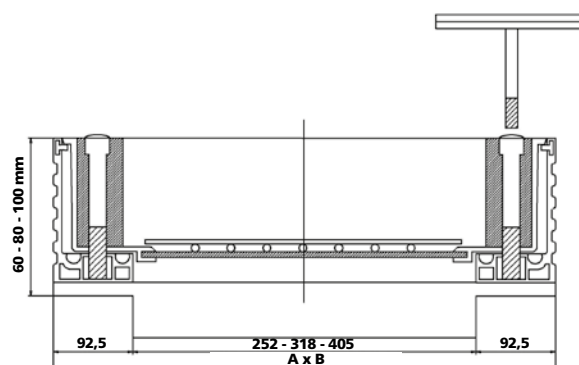

## HOOGTE

Vrije opening (mm)	Afmetingen A x B (mm)	60 mm		80 mm		100 mm	
		Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.
252	400 x 400	7.56	20044	8.86	20047	9.60	20050
318	500 x 500	11.08	20045	12.39	20048	13.27	20049
405	600 x 600	15.22	20046	16.72	20051	17.74	20052
Bruikbaar voor tegels		■		■		■	
Bruikbaar voor klinkers		■		■		■	